

Vany

Soluções em Iluminação



CATÁLOGO DE PRODUTOS

LÂMPADAS, LUMINÁRIAS,
INDUSTRIAIS E SOLARES



A escolha de uma empresa fornecedora de produtos de iluminação, num mercado tão competitivo, é uma tarefa que envolve muitas variáveis, algumas delas são a sua transparência e a sua objetividade.

Somos uma empresa com foco em soluções de eficiência energética, viabilizando processos que geram resultados positivos comprovados em conta de energia elétrica, ou seja, através de uma reestruturação nos sistemas de iluminação do seu imóvel atingimos nossos objetivos.

Conheça nossa empresa, comercializamos produtos de iluminação de LED. Um novo conceito em tecnologia de iluminação alinhada a uma variedade de produtos para deixar sua empresa, sua indústria, sua residência ou seu evento muito mais sofisticado e elegante.

Nossos negócios consistem em gerar resultados positivos e agregar experiências e parcerias duradouras.

Contate-nos
para uma visita
técnica de avaliação.
Ofereceremos
soluções inovadoras na
gestão de iluminação da
sua empresa.

1. Eficiência energética

Nossos produtos são certificados e aprovados pelo Inmetro. Oferecemos durabilidade e economia sem perda de qualidade.

2. Soluções Inovadoras

Prestamos serviços de consultoria para melhorar, adequar ou transformar a iluminação da sua empresa sempre com uma proposta exclusiva e personalizada.

3. Projetos Luminotécnicos

Avaliação inicial, plano de melhoria, apresentação do projeto, verificação, implementação e entrega. Transformamos ambientes modernizando a iluminação.

4. Redução de custos

Com a nossa linha de produtos atingimos até 80% comprovados em sua conta de energia elétrica.

5. Variedade de produtos

Extensa linha de produtos nos segmentos industrial e comercial. Logística internacional funcional com vários pontos de entrega no Brasil.

6. Sustentabilidade

Todos os nossos produtos são recicláveis e podem gerar receitas após o descarte apropriado.



ALTA
DURABILIDADE



ALTA
ECONOMIA



PRODUTOS
ECOLÓGICOS




PRODUTOS
BIVOLT



Linha composta por produtos de alta qualidade, sustentáveis e que proporcionam economia significativa na sua conta de energia elétrica.

Além disso, são produtos que asseguram uma iluminação uniforme, moderna e com o conforto que só os produtos de LED Vany oferecem.

São indicados para vários tipos de ambientes como salas de estar, dormitórios, cozinhas, corredores, banheiros, escolas, igrejas, recepções e salas comerciais em geral.

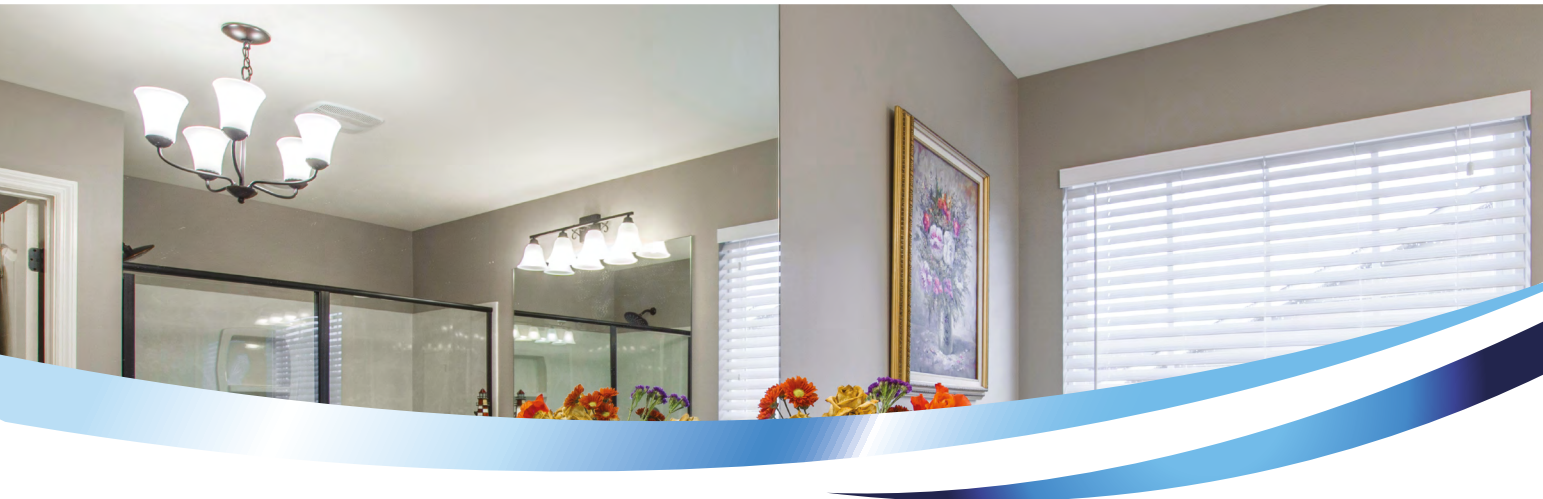

Este produto é ideal para substituir lâmpadas incandescentes normais proporcionando excelente iluminação e baixo consumo de energia elétrica.



Especificações técnicas

Potência nominal: **4,9W**
Fluxo luminoso: **470lm**
Corrente nominal: **0,062(127v)/0,044(220v)**
Fator de potência: **>0,40**
Eficiência luminosa: **95,9lm/W**
Dimensões: **55 x 102mm**
Dimensões da embalagem: **56 x 56 x 102mm**
Peso do produto: **23g**


Potência nominal: **6W**
Fluxo luminoso: **540lm**
Corrente nominal: **0,054A(127v)/0,038A (220v)**
Fator de potência: **>0,70**
Eficiência luminosa: **90lm/W**
Dimensões: **55 x 100mm**
Dimensões da embalagem: **56 x 56 x 102mm**
Peso do produto: **21g**

Potência nominal: **9W**
Fluxo luminoso: **806lm**
Corrente nominal: **0,066A(127v)/0,045A(220v)**
Fator de potência: **>0,70**
Eficiência luminosa: **89,5lm/W**
Dimensões: **60 x 108mm**
Dimensões da embalagem: **61 x 61 x 110mm**
Peso do produto: **25g**

Potência nominal: **12W**
Fluxo luminoso: **1.050lm**
Corrente nominal: **0,077A (127v)/0,053A(220v)**
Fator de potência: **>0,70**
Eficiência luminosa: **87,5lm/W**
Dimensões: **60 x 108mm**
Dimensões da embalagem: **61 x 61 x 110mm**
Peso do produto: **25g**

Potência nominal: **15W**
Fluxo luminoso: **1.350lm**
Corrente nominal: **0,085A(127v)/0,056A(220v)**
Fator de potência: **>0,70**
Eficiência luminosa: **90lm/W**
Dimensões: **60 x 112mm**
Dimensões da embalagem: **61 x 61 x 112mm**
Peso do produto: **34g**

Tensão nominal: **100-240V**
Frequência nominal: **50/60Hz**
Vida útil (L70): **25.000 h**
IRC: **>80**
Temperatura de operação: **-20°C a 40°C**
IP: **20**
Material: **PC+alumínio**
Dimerizável: **não**
Temperatura da cor:



Produto certificado, em acordo com a portaria do Inmetro.




Este produto oferece a vantagem de ser utilizado tanto em áreas internas como em áreas externas. Ideal para agências bancárias, estacionamentos, pátios, escolas, garagens e salões.



Especificações técnicas

Potência nominal:	Corrente nominal: 0,13A(127v)/0,08A(220v)
20W	Fator de potência: >0,70
Fluxo luminoso:	Dimensões: 70 x 105 mm
1.600lm	Dimensões da embalagem: 108 x 71 x 71
	Peso do produto: 53g
Potência nominal:	Corrente nominal: 0,2A(127v)/0,115A(220v)
30W	Fator de potência: >0,92
Fluxo luminoso:	Dimensões: 100 x 161 mm
2.400lm	Dimensões da embalagem: 101 x 101 x 176mm
	Peso do produto: 115g
Potência nominal:	Corrente nominal: 0,231A(127v)/0,133(220v)
40W	Fator de potência: >0,92
Fluxo luminoso:	Dimensões: 100 X 152 mm
3.200lm	Dimensões da embalagem: 156 X 101 X 101amm
	Peso do produto: 111g
Potência nominal:	Corrente nominal: 0,270A(127v)/0,151A(220v)
50W	Fator de potência: >0,92
Fluxo luminoso:	Dimensões: 120 x 168 mm
4.000lm	Dimensões da embalagem: 175 x 123 x 123mm
	Peso do produto: 156g

Tensão nominal: 100-240V
Frequência nominal: 50/60Hz
Eficiência luminosa: 80lm/W
Vida útil (L70): 25.000 h
IRC: >80
Temperatura de operação: -20°C a 40°C
IP: 20
Material: PP+alumínio

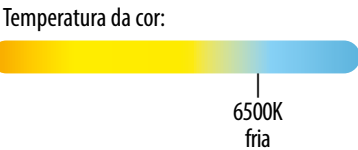

Produto certificado, em acordo com a portaria do Inmetro.




Para áreas que requerem alta potência em iluminação. Produto com excelente qualidade que proporciona alta eficiência e economia. Adequado para galpões, indústrias, estádios ou casas de shows.




Especificações técnicas

Potência nominal: 80W	Corrente nominal: 0,65A(127v)/0,42A(220v) Dimensões: Ø135x220mm Dimensões da embalagem: 140 x 140 x 233mm Peso do produto: 292g
Fluxo luminoso: 5.600lm	
Potência nominal: 100W	Corrente nominal: 1,04A(127v)/0,60A(220v) Dimensões: Ø155 x 256mm Dimensões da embalagem: 160 x 160 x 265mm Peso do produto: 375g
Fluxo luminoso: 7.000lm	
Potência nominal: 150W	Corrente nominal: 1,31A(127v)/0,75A(220v) Dimensões: Ø155 x 256mm Dimensões da embalagem: 160 x 160 x 265mm Peso do produto: 400g
Fluxo luminoso: 10.500lm	
Potência nominal: 200W	Corrente nominal: 1,96A(127v)/1,31A(220v) Dimensões: Ø175 x 280mm Dimensões da embalagem: 180 x 180 x 303mm Peso do produto: 550g
Fluxo luminoso: 14.000lm	

Tensão nominal: 100-240V
Frequência nominal: 50/60Hz
Eficiência luminosa: 70lm/W
Fator de potência: >0,50
Vida útil (L70): 25.000 h
IRC: >80
Temperatura de operação: -10°C a 45°C
IP: 20
Material: alumínio + plástico



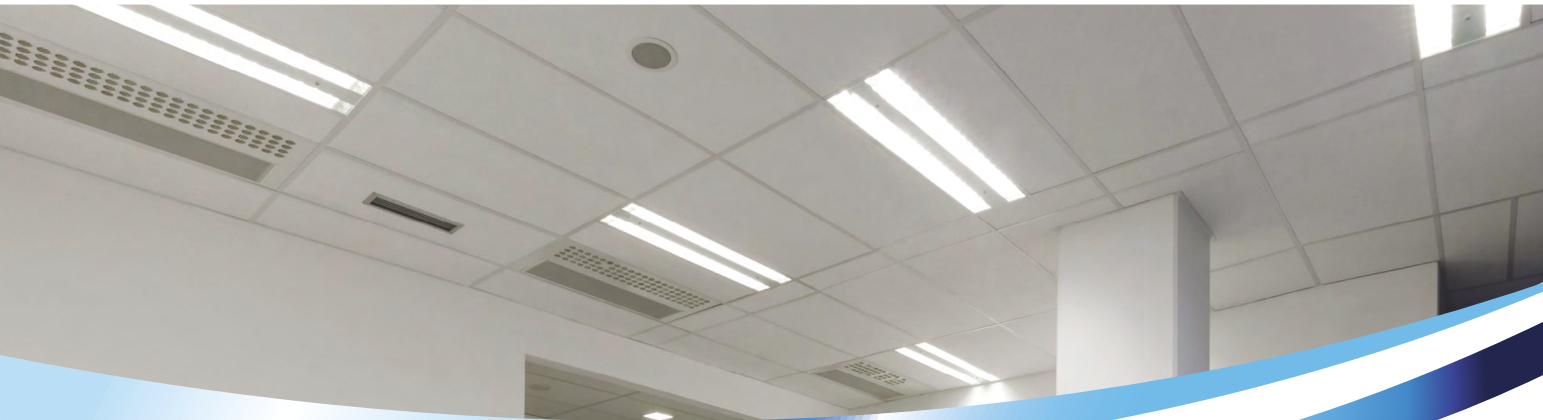

Este produto é bivolt e possui driver interno. Substituem as lâmpadas fluorescentes tradicionais, para que seu ambiente tenha o máximo de qualidade de iluminação.

Especificações técnicas

Potência nominal:	Corrente nominal: 0,08A(127v)/0,045A(220v)
9W	Peso do produto: 95g
Fluxo luminoso:	Eficiência luminosa: 100lm/W
900lm	Dimensões do produto: Ø28 x 604mm

Potência nominal:	Corrente nominal: 0,16A(127v)/ 0,09A(220v)
18W	Peso do produto: 180g
Fluxo luminoso:	Eficiência luminosa: 103lm/W
1.850lm	Dimensões do produto: Ø28 x 1.213mm

Potência nominal:	Corrente nominal: 0,32A(127v)/ 0,19A(220v)
40W	Peso do produto: 380g
Fluxo luminoso:	Eficiência luminosa: 100lm/W
4.000lm	Dimensões do produto: Ø28 x 2.384mm

Tensão nominal: 100-240V

Frequência nominal: 50/60Hz

Fator de potência: >0,92

Vida útil (L70): 25.000 h

IRC: >80

Temperatura de operação: -20°C a 40°C

IP: 20

Material: vidro


Temperatura da cor:



6500K
fria



PRODUTOS
BIVOLT



Produto certificado, em acordo com a portaria do Inmetro.



Indicada para vários tipos de luminárias internas ou externas como lustres, arandelas, abajures ou luminárias de piso.



Especificações técnicas

Potência nominal: **70W** | Voltagem: **127V ou 220V**

Potência nominal: **105W** | Voltagem: **127V ou 220V**

Frequência: **50Hz**

Base: **E27**

Vida mediana: **1.000 horas**

Temperatura da cor:



2800K
quente

Este produto não é bivolt



Linha com formatos diversificados de luminárias de LED que trazem modernidade, exclusividade e alto desempenho.

São produtos desenvolvidos para levar conforto, economia e beleza aos ambientes proporcionando iluminação eficiente e dirigida.

Indicada para diversos tipos de ambientes internos como banheiros, cozinhas, dormitórios, sacadas, corredores, salas em geral ou externos como sítios, muros, garagens ou jardins.

Luminária Painel de Embutir Vany



Modelo compacto e elegante, com iluminação de alta eficiência para forros de gesso com curto espaço para instalação. Indicado para escritórios em geral, recepções ou saguões.

Especificações técnicas

Potência nominal: **40W**
Fluxo luminoso: **3.600lm**
Corrente nominal: **0,490A(127v)/0,375A(220v)**
Fator de potência: **>0,5**
Vida útil (L70): **15.000h**
Eficiência luminosa: **90lm/W**
Temperatura de operação: **-20°C a 40°C**
Material: **Alumínio**
Dimensões do produto quadrado: **620 x 620 x 34mm**
Peso do produto: **1.465g**

Potência nominal: **30W**
Fluxo luminoso: **2.400lm**
Corrente nominal: **0,413A(127v)/0,292A(220v)**
Eficiência luminosa: **80lm/W**
Dimensões do produto quadrado: **400 x 400 x 40mm**
Peso do produto: **1.200g**

Potência nominal: **40W**
Fluxo luminoso: **3.600lm**
Corrente nominal: **0,470A(127v)/0,340A(220v)**
Eficiência luminosa: **90lm/W**
Dimensões do produto retangular: **320 x 1220 x 33mm**
Peso do produto: **1.850g**


Tensão nominal: **100-240V**
Frequência nominal: **50/60Hz**
Fator de potência: **>0,5**
Vida útil (L70): **25.000h**
IRC: **>80**
IP: **20**
Temperatura de operação: **-10°C a 45°C**
Material: **alumínio + PS**


Temperatura da cor:



4000K
neutra

6500K
fria



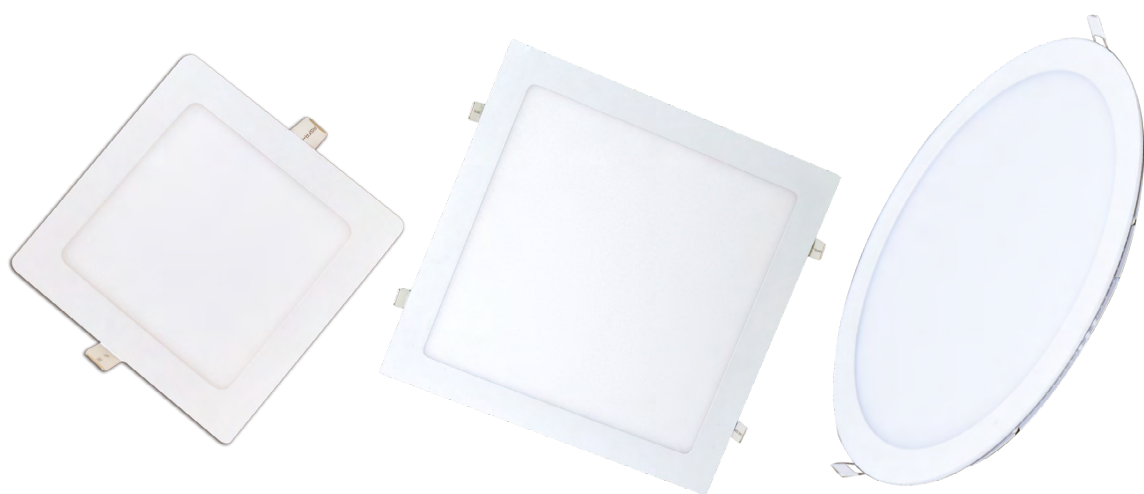

Produto com acabamento em alumínio, plástico e plástico PS proporcionando iluminação uniforme, suave e moderna.

Especificações técnicas

Potência nominal:	Dimensões do produto
12W	redondo: $\phi 170 \times 20\text{mm}$
Fluxo luminoso:	quadrado: $170 \times 170 \times 20\text{mm}$
800lm	
Potência nominal:	Dimensões do produto
18W	redondo: $\phi 225 \times 20\text{mm}$
Fluxo luminoso:	quadrado: $225 \times 225 \times 20\text{mm}$
1.250lm	
Potência nominal:	Dimensões do produto
25W	redondo: $\phi 300 \times 20\text{mm}$
Fluxo luminoso:	quadrado: $300 \times 300 \times 20\text{mm}$
1.700lm	

Voltagem: 85-265V
Frequência: 50/60Hz
Corrente elétrica: 300mA
Fator de potência: 0,5
Índice de reprodução de cor (IRC): ≥ 70
Temperatura do ambiente de trabalho: $-20^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$
IP rank: IP20
Dimerizável: não

Temperatura da cor:



120°




Indicado para ambientes internos residenciais como salas de estar, dormitórios, banheiros ou para recepções e salas comerciais em geral.

Especificações técnicas

Potência nominal:	Dimensões do produto:
12W	redondo: ø170 x 38mm
Fluxo luminoso:	quadrado: 170 x 170 x 38mm
800lm	
Potência nominal:	Dimensões do produto:
18W	redondo: ø225 x 38mm
Fluxo luminoso:	quadrado: 225 x 225 x 38mm
1.250lm	
Potência nominal:	Dimensões do produto:
25W	redondo: ø300 x 38mm
Fluxo luminoso:	quadrado: 300 x 300 x 38mm
1.700lm	

Voltagem: 85-265V
Frequência: 50/60Hz
Corrente elétrica: 300mA
Fator de potência: 0,5
Temperatura do ambiente de trabalho: -20°C ~ 60°C
Índice de reprodução de cor (IRC): ≥70
IP rank: IP20
Dimerizável: não

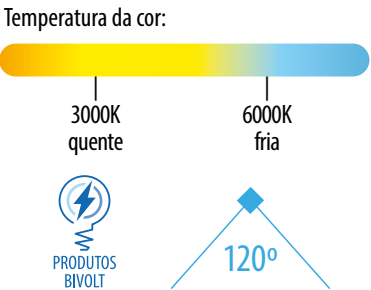



Para uso em ambientes internos, os painéis lineares de LED proporcionam iluminação eficiente e fácil instalação, tornando seu ambiente muito mais agradável.

Especificações técnicas

Potência nominal: **20W**
Fluxo luminoso: **1.620lm**
Dimensões: **600 x 75 x 25mm**

Potência nominal: **40W**
Fluxo luminoso: **3.250lm**
Dimensões: **1200 x 75 x 25mm**

Tensão nominal: **100-240V**
Frequência nominal: **50/60Hz**
Fator de potência: **>0,5**
Índice de reprodução de cores: **>70**
Eficiência luminosa: **81lm/W**
Temperatura de operação: **-20°C a 60°C**
IP: **20**
Material: **alumínio**
Dimerizável: **não**

Temperatura da cor:




6000K
fria



120°

Downlight Redondo Vany

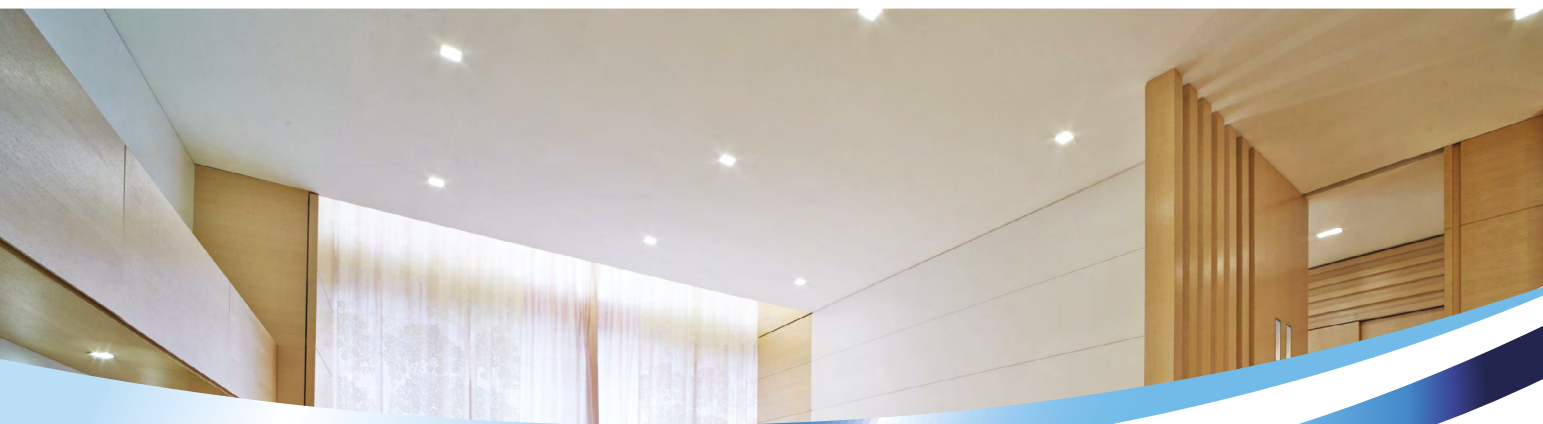

Produto com acabamento em alumínio, proporciona iluminação uniforme, suave e moderna. Indicado para ambientes internos, é de fácil aplicação em tetos de gesso com diâmetro padrão de 200mm.

Especificações técnicas

Potência nominal:	Corrente nominal: 0,24A(127v)/0,14A(220v)
30W	Peso do produto: 770g
Fluxo luminoso:	Dimensões do produto: Ø220 x 50 x Ø200mm
2.400lm	Dimensões da embalagem: 23 x 24,5 x 7cm

Potência nominal:	Corrente nominal: 0,29A(127v)/0,17A(220v)
40W	Peso do produto: 770g
Fluxo luminoso:	Dimensões do produto: Ø220 x 50 x Ø200mm
2.880lm	Dimensões da embalagem: 23 x 24,5 x 7cm

Potência nominal:	Corrente nominal: 0,41A(127v)/0,23A(220v)
50W	Peso do produto: 1.350g
Fluxo luminoso:	Dimensões do produto: Ø220 x 110 x Ø200mm
4.000lm	Dimensões da embalagem: 23,5 x 23,5 x 12cm
	Ângulo: 160°

Tensão nominal: **100-240V**

Frequência nominal: **50/60Hz**

Fator de potência: **>0,9**

Vida útil (L70): **25.000h**

IRC: **>80**

Eficiência luminosa: **80lm/W**

IP: **20**


Temperatura de operação: **-20°C a 40°C**

Material: **alumínio**


Diâmetro para instalação do
produto em forros: **Ø200mm**

Dimerizável: **não**

Temperatura da cor:



PRODUTOS
BIVOLT





Indicado para ambientes internos e de fácil aplicação em tetos de gesso, este produto tem acabamento em alumínio e oferece iluminação uniforme e suave.



Especificações técnicas

Potência nominal: 5W	Spot: Redondo Peso da lâmpada: 42g Dimensões do produto: Ø85 x 40mm Dimensões da embalagem: 87 x 87 x 41mm	Spot: Quadrado Peso do produto: 45g Dimensões do produto: 85 x 85 x 40mm Dimensões da embalagem: 100 x 100 x 41mm	Corrente nominal: 0,069A(127v)/0,042A(220v) Eficiência luminosa: 70lm/W Medida do furo para instalação: 70-75mm Material: PC
Fluxo luminoso: 350lm			
Potência nominal: 7W	Spot: Redondo Peso da lâmpada: 45g Dimensões do produto: Ø85 x 40mm Dimensões da embalagem: 87 x 87 x 41mm	Spot: Quadrado Peso do produto: 47g Dimensões do produto: 85 x 85 x 40mm Dimensões da embalagem: 100 x 100 x 41mm	Corrente nominal: 0,076A(127v)/0,054A(220v) Eficiência luminosa: 70lm/W Medida do furo para instalação: 70-75mm Material: PC+AL
Fluxo luminoso: 500lm			
Potência nominal: 10W	Spot: Redondo Peso da lâmpada: 73g Dimensões do produto: Ø110 x 44mm Dimensões da embalagem: 112 x 112 x 45mm	Spot: Quadrado Peso do produto: 76g Dimensões do produto: 110 x 110 x 44mm Dimensões da embalagem: 125 x 125 x 45mm	Corrente nominal: 0,104A(127v)/0,085A(220v) Eficiência luminosa: 80lm/W Medida do furo para instalação: 90-95mm Material: PC+AL
Fluxo luminoso: 800lm			
Potência nominal: 15W	Spot: Redondo Peso da lâmpada: 120g Dimensões do produto: Ø135 x 48mm Dimensões da embalagem: 137 x 137 x 50mm	Spot: Quadrado Peso do produto: 130g Dimensões do produto: 135 x 135 x 48mm Dimensões da embalagem: 150 x 150 x 50mm	Corrente nominal: 0,15A(127v)/0,09A(220v) Eficiência luminosa: 80lm/W Medida do furo para instalação: 120-125mm Material: PC+AL
Fluxo luminoso: 1.200lm			

Tensão nominal: **100-240V**

Frequência nominal: **50/60Hz**

Fator de potência: **>0,5**

Vida útil (L70): **15.000h**


IRC: **>80**

IP: **20**

Temperatura de operação:

-20°C a 40°C

Temperatura da cor:





Tipo de trilho recomendado para instalação do produto.

Com acabamento em alumínio, proporciona iluminação de alta intensidade destacando partes de um ambiente. Pode ser utilizado em lojas, shoppings, showrooms, e também em closets, quartos ou corredores.


Especificações técnicas


Potência nominal:	Corrente nominal: 0,1280A(127v)/0,0980A(220v)
10W	Eficiência luminosa: 76lm/W
Fluxo luminoso:	Ângulo: 24°
760lm	Peso do produto: 170g
Cores:	Dimensões do produto: Ø58 x 58 x 175mm
branco ou preto	Dimensões da embalagem: 120 x 62 x 140mm
	Dimerizável: não

Tensão nominal: 100-240V
Frequência nominal: 50/60Hz
Fator de potência: >0,5
IRC: >80
Temperatura de operação: -25°C a 50°C
IP: 20
Material: alumínio
Vida útil (L70): 30.000 h

Trilho Eletificado:	Peso: 220g
1m	Material: alumínio
cores: branco ou preto	Dimensões do produto: 98 x 32 x 16mm

Trilho Eletificado:	Peso: 410g
2m	Material: alumínio
cores: branco ou preto	Dimensões do produto: 198 x 32 x 16mm



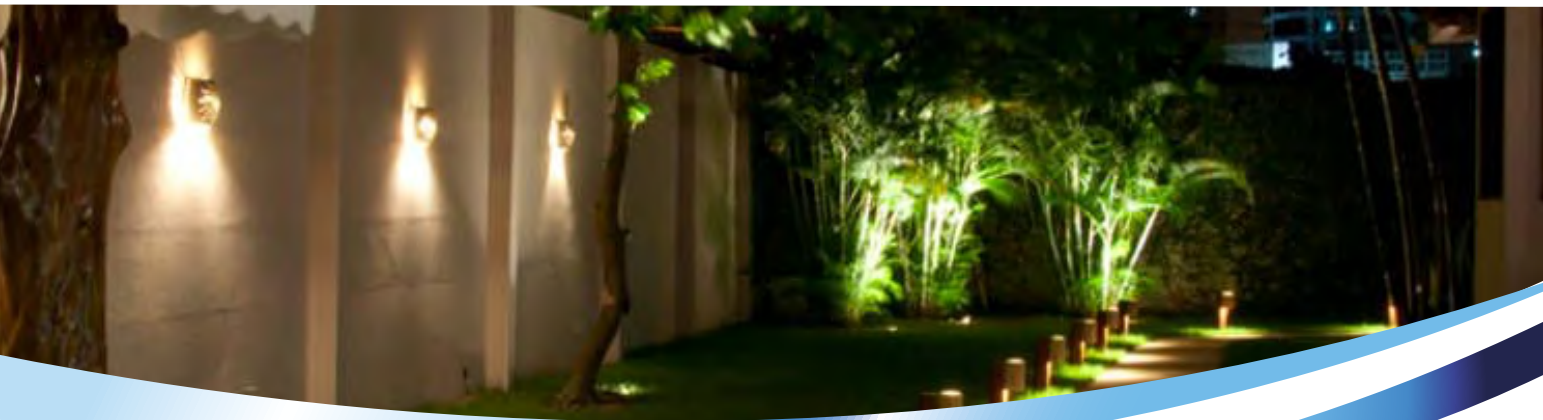

Facho de luz para cima e para baixo

Proporcionando iluminação indireta, este produto se torna um ponto de luz complementar. De fácil instalação, para ambientes internos ou externos, geralmente é utilizado em paredes e muros.

Especificações técnicas

Potência nominal:
4W

Fluxo luminoso:
120lm

Tensão nominal: **100-240V**
Frequência nominal: **50/60Hz**
Corrente nominal:
0,0570A(127v)/0,0410A(220v)
Fator de potência: **>0,5**
Peso do produto: **180g**
IRC: **>80**
Eficiência luminosa: **30lm/W**

Temperatura de operação: **-10°C a 45°C**


IP: **65**

Material: **nylon**

Dimensões do produto: **83 x 30 x 123mm**

Dimensões da embalagem: **90 x 40 x 135mm**

Temperatura da cor:






Produto indicado para uso em locais internos ou externos como paredes e muros. Como a sua iluminação é indireta o principal objetivo deste modelo é decorar como ponto de luz complementar.

Especificações técnicas

Potência nominal:	Tensão nominal: 100-240V	Material: PC
2W	Frequência nominal: 50/60Hz	IP: 65
Fluxo luminoso:	Corrente nominal:	Dimensões do produto: 120 x 90 x 12mm
40lm	0,0290A(127v)/0,0220A(220v)	Dimensões da embalagem: 95 x 18 x 135mm
	Fator de potência: >0,5	
	IRC: >80	Temperatura da cor:
	Eficiência luminosa: 20lm/W	
	Temperatura de operação: -10°C a 45°C	3000K quente
	Peso do produto: 55g	





Com design moderno e totalmente vedado, o balizador de solo é indicado para pisos em geral, escadas ou jardins, proporcionando ótima luminosidade para esses ambientes.

Especificações técnicas

Potência nominal:	Dimensões do produto:	Tensão nominal:
2W	Ø48 x 61,5mm - redondo	100-240V
Fluxo luminoso:	Dimensões do produto:	Frequência nominal:
50lm	48 x 48 x 61,5mm - quadrado	50/60Hz
		Corrente nominal:
		0,0350A(127v)/0,0250A(220v)
		Fator de potência:
		>0,5
		IRC:
		>80
		Eficiência luminosa:
		25lm/W
		Temperatura de operação:
		-10°C a 45°C
		Peso do produto:
		55g
		Material:
		alumínio +plástico ABS
		Dimensões da embalagem:
		55x55x65mm
		Temperatura da cor:
		3000K quente
		30° IP65




Indicada para ambientes internos como corredores, escadas de emergência e garagens e, também, para ambientes externos de residências, comércios, hospitais, escolas ou jardins.

Especificações técnicas

Potência nominal:	Corrente nominal: 0,154A(127v)/0,089A(220v)
8W	Peso do produto: 107g
Fluxo luminoso:	Dimensões do produto: 168 x 70 x 46mm
720lm	Dimensões da embalagem: 173 x 72 x 50mm

Tensão nominal: 100-240V
Frequência nominal: 50/60Hz
Fator de potência: >0,50
Vida útil (L70): 20.000h
IRC: >80
IP: 44
Temperatura de operação: -20°C a 40°C
Material: plástico

Temperatura da cor:

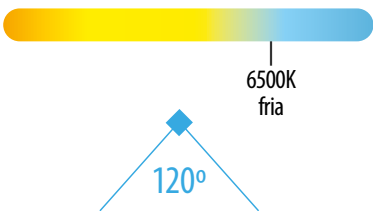



Produce luz intensa e brilhante de forma econômica e eficaz. Indicado para escadas e saídas de emergência, cinemas, teatros, garagens e áreas internas em geral.



30 LEDs SMD

Especificações técnicas

Potência nominal:

2W

Fluxo luminoso:

Fraca - 60lm

Forte - 100lm

Tensão nominal: AC100-240V

Bateria: 3,7V / 1200mAh

Tempo de recarga: 127V - 48H

220V - 24H

Autonomia: Fraca - 7 Horas

Forte - 4 Horas

Frequência nominal: 50/60Hz

Temperatura de trabalho: -20°C a 50°C

Material: PP

Dimensões do Produto: 203 x 54,2 x 27,5mm

IP rank: IP20

Vida útil: 1 ano

Peso do produto: 140g

Temperatura da cor:



6500K
fria



Espeto para jardim com projetor de iluminação decorativa e econômica. Nas cores branca fria ou morna, verde e ambar, é indicado para paisagismo em geral, sítios, chacáras e áreas externas abertas.

Especificações técnicas

Potência nominal:	Peso do produto: 200g	Tensão nominal: 100-240V
5W	Dimensões: Ø60 x 245mm	Frequência nominal: 50/60Hz
Fluxo luminoso:		Corrente nominal:
350lm		0,070A(127v)/0,045A(220v)
		Fator de potência: >0,5
		Vida útil (L70): 1 ano
		IRC: >80
		Temperatura de operação: -25°C a 40°C
		IP: 65
		Material: alúminio
		Cores: branca morna ou verde
		Temperatura da cor:
		3000K quente 60°




Produto oferece iluminação dirigida e qualidade de alto brilho em várias potências. É feito em alumínio, tem tampo de vidro e borracha de vedação contra água e poeira sendo bem resistente as intempéries climáticas.

Especificações técnicas

Potência nominal: 10W Fluxo luminoso: 800lm	Corrente nominal: 0,14A(127v)/0,08A(220v) Dimensões do produto: 94 x 84 x 32mm Peso do produto: 115g	Potência nominal: 20W Fluxo luminoso: 1.600lm	Corrente nominal: 0,29A(127v)/0,17A(220v) Dimensões do produto: 110 x 97 x 28mm Peso do produto: 190g	Potência nominal: 30W Fluxo luminoso: 2.400lm	Corrente nominal: 0,43A(127v)/0,25A(220v) Dimensões do produto: 142 x 126 x 28mm Peso do produto: 260g
Potência nominal: 50W Fluxo luminoso: 4.000lm	Corrente nominal: 0,73A(127v)/0,41A(220v) Dimensões do produto: 213 x 187 x 29mm Peso do produto: 585g	Potência nominal: 100W Fluxo luminoso: 8.000lm	Corrente nominal: 1,43A(127v)/0,83A(220v) Dimensões do produto: 253 x 230 x 32mm Peso do produto: 1.000g	Tensão nominal: 100-240V Frequência nominal: 50/60Hz Eficiência luminosa: 80lm/W Fator de potência: >0,5 Vida útil (L70): 25.000h IRC: >70 Temperatura de operação: -10°C a 45°C IP: 65 Material: alumínio + vidro Temperatura da cor: 120° 6500K fria	
Potência nominal: 150W Fluxo luminoso: 12.000lm	Corrente nominal: 2,15A(127v)/1,24A(220v) Dimensões do produto: 350 x 310 x 38mm Peso do produto: 1.250g	Potência nominal: 200W Fluxo luminoso: 16.000lm	Corrente nominal: 2,86A(127v)/1,65A(220v) Dimensões do produto: 350 x 310 x 40mm Peso do produto: 2.050g		



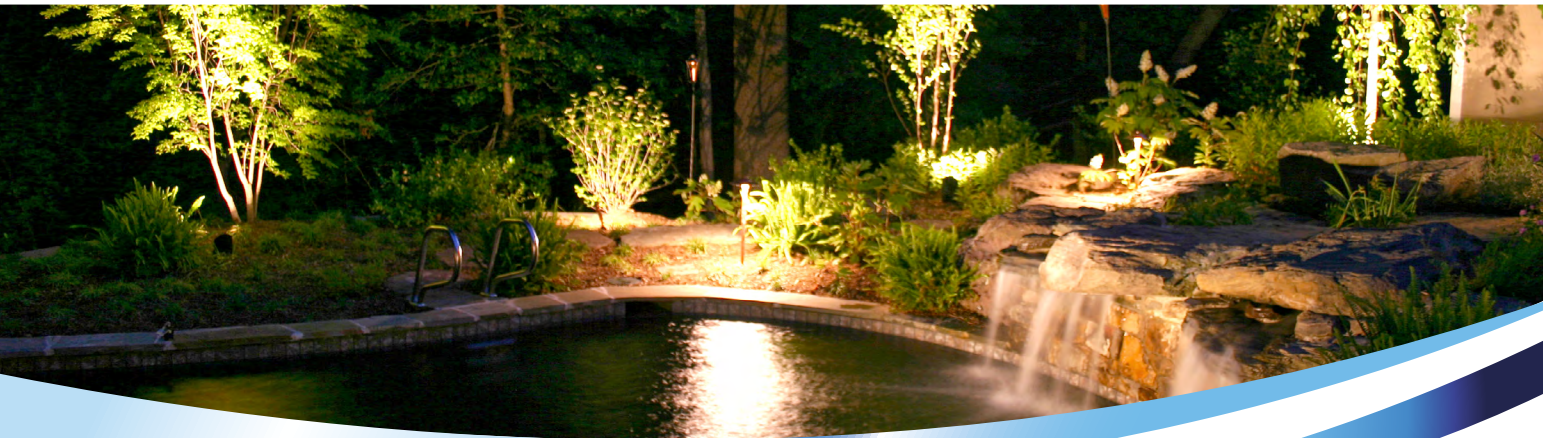

Especificações técnicas

Potência nominal:
50W
Fluxo luminoso:
2.100lm

Dimensões do produto:
127 x 115 x 30mm
Peso do produto: **270g**

Potência nominal:
100W
Fluxo luminoso:
6.000lm

Dimensões do produto:
205 x 175 x 40mm
Peso do produto: **506g**

Potência nominal:
200W
Fluxo luminoso:
12.000lm

Dimensões do produto:
243 x 210 x 45mm
Peso do produto: **1.120g**

Potência nominal:
400W
Fluxo luminoso:
22.000lm

Dimensões do produto:
360 x 290 x 65mm
Peso do produto: **2.640g**

Tensão nominal: **100-240V**

Frequência nominal: **50/60Hz**

Fator de potência: **>0,5**


Vida útil (L70): **10.000h**



IRC: **>80**

Temperatura de operação: **-10°C a 45°C**

IP: **66**

Material: **alumínio + vidro**

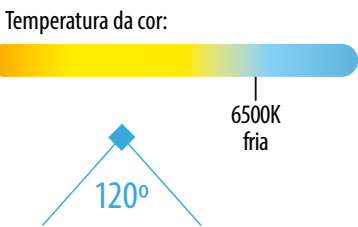



Especificações técnicas

Potência nominal:

2,8W/2m

Tensão nominal:

220V

Cores:

Branca fria

Banca morna

Verde

Vermelha

Azul

Tensão nominal: **220V**

Frequência nominal: **50/60Hz**

Corrente nominal: **0,012A (220v)**

Fator de potência: **>0,90**

Peso do produto: **9,20Kg**

Vida útil (L70): **10.000h**


IRC: **>60**

Temperatura de operação: **-20°C a 40°C**

Material: **PVC**

Dimensões do produto: **Ø11mm x 100m**

Dimensões da embalagem: **34 x 34 x 20cm**





Produtos desenvolvidos com alto grau de proteção às intempéries climáticas e com alto nível de luminosidade para grandes estabelecimentos.

Esta linha é aplicada em indústrias químicas, petroquímicas, farmacêuticas, alimentícias, depósitos de produtos inflamáveis e galpões em geral.

O destaque desta linha fica por conta dos Refletores Solares que oferecem 100% de economia de energia elétrica por serem alimentados por placa fotovoltaica.



Produto de tecnologia excelente, projetado para oferecer luminosidade de alta intensidade. É indicado para postes de vias públicas, parques, praças e ambientes amplos.

Especificações técnicas

Potência nominal:

50W

Fluxo luminoso:

5.000lm

Corrente nominal:

0,38A(127v)/0,23A(220v)

Peso do produto:

0,98Kg

Dimensões do produto:

380 x 145 x 74mm

Dimensões da embalagem:

390 x 70 x 155mm

Potência nominal:

100W

Fluxo luminoso:

10.000lm

Corrente nominal:

0,78A(127v)/0,47A(220v)

Peso do produto:

1,65Kg

Dimensões do produto:

448 x 182 x 77mm

Dimensões da embalagem:

460 x 85 x 193mm

Potência nominal:

150W

Fluxo luminoso:

15.000lm

Corrente nominal:

1,10A(127v)/0,70A(220v)

Peso do produto:

2,10Kg

Dimensões do produto:

515 x 211 x 78mm

Dimensões da embalagem:

520 x 85 x 220mm

Tensão nominal: 100-240V

Frequência nominal: 50/60Hz

Fator de potência: >0,90

Vida útil (L70): 25.000h

IRC: >70


Cor: branca

Temperatura de operação: -25°C a 45°C

Material: alumínio



5000K
fria





Iluminação de alta performance para locais com pé direito alto. A instalação requer medida mínima de 3 metros de altura e a luminária é indicada para fábricas, armazéns, galpões, academias de ginástica ou estacionamentos de grande porte.


Especificações técnicas

Potência nominal:	Corrente nominal: 0,432A(127v)/0,855A(220v)
100W	Peso do produto: 514Kg
Fluxo luminoso:	Dimensões do produto: 220 x 220 x 165mm
9.000lm	Dimensões da embalagem: 235 x 235 x 180mm

Potência nominal:	Corrente nominal: 0,65A(127v)/1,3A(220v)
150W	Peso do produto: 591Kg
Fluxo luminoso:	Dimensões do produto: 240 x 240 x 170mm
13.500lm	Dimensões da embalagem: 255 x 255 x 185mm

Potência nominal:	Corrente nominal: 0,88A(127v)/1,76A(220v)
200W	Peso do produto: 868Kg
Fluxo luminoso:	Dimensões do produto: 260 x 260 x 190mm
18.000lm	Dimensões da embalagem: 270 x 270 x 205mm

Tensão nominal: 85-265V
Frequência nominal: 50/60Hz
Fator de potência: >0,50
Vida útil (L70): 15.000h
IRC: >80
Eficiência luminosa: 100lm/W
Temperatura de operação: -20°C a 40°C
Material: alumínio
Peso da lâmpada: 1,05Kg

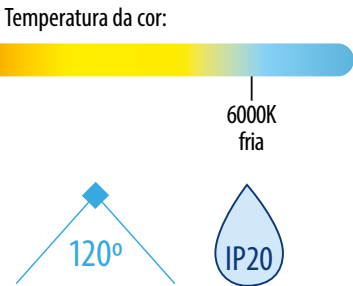



Produto com iluminação de alta potência e vida prolongada, **oferece a possibilidade de personalizar seu refletor ampliando a potência através de módulos avulsos**. Ideal para eventos, paisagismo, hotéis, motéis, estádios, galpões, teatros e fachadas em geral.


Especificações técnicas

Potência nominal: **50W**
Fluxo luminoso: **4.800lm**
Tensão nominal: **100-240V**
Frequência nominal: **50/60Hz**
Corrente nominal: **0,4A(127v)/0,23A(220v)**
Fator de potência: **0,95**
Vida útil (L70): **25.000h**
IRC: **70**
Eficiência luminosa: **≥100lm**
Temperatura de operação: **-20°C a 40°C**
Material: **alumínio**

Peso do produto: **1.100Kg**
Dimensões do produto sem suporte: **305 x 94 x 113,8mm**
Dimensões da embalagem: **315 x 140 x 105mm**

Com suporte
Peso do produto: **1.600Kg**
Dimensões do produto com suporte: **320 x 94 x 230mm**
Dimensões da embalagem: **350 x 185 x 105mm**


Temperatura da cor:



5000K
fria

90°



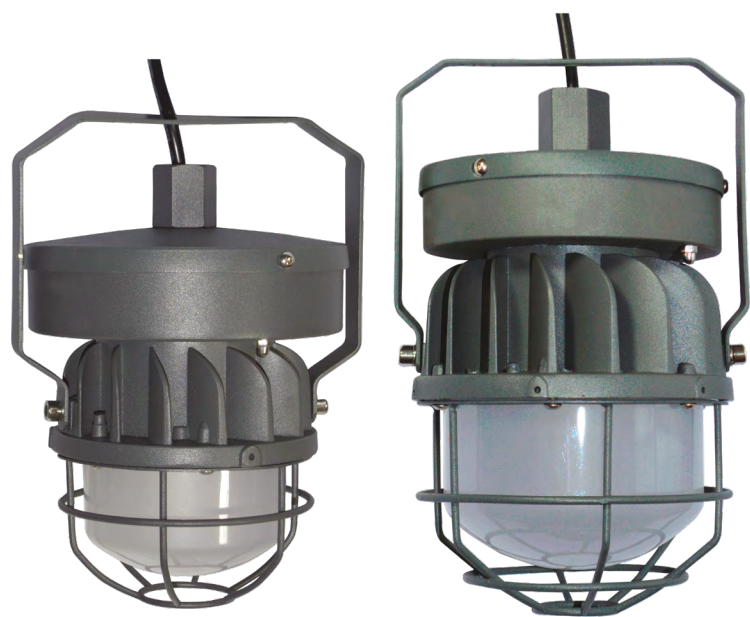

Produto projetado exclusivamente para ambientes com atmosferas explosivas. É indicado para indústrias químicas, petroquímicas, farmacêuticas, alimentícias ou depósitos de produtos inflamáveis.

Especificações técnicas

Potência nominal:
20W

Fluxo luminoso:
2.400lm

Corrente nominal: **0,18A(127v)/0,11A(220v)**

Peso do produto: **1,10Kg**

Dimensões do produto: **Ø130 x 190mm**

Dimensões da embalagem: **200 x 150mm**

Potência nominal:
40W

Fluxo luminoso:
4.800lm

Corrente nominal: **0,36A(127v)/0,22A(220v)**

Peso do produto: **1,40Kg**

Dimensões do produto: **Ø160 x 220mm**

Dimensões da embalagem: **200 x 150mm**

Tensão nominal: **100-240V**

Frequência nominal: **50/60Hz**

Fator de potência: **0,9**

Vida útil (L70): **25.000h**

IRC: **80**

Temperatura de operação: **-20°C a 45°C**

Temperatura da cor:



5000K
fria



SOLARES

Vany

Cada vez mais empresas, indústrias, condomínios e residências aderem a este tipo de equipamento pela enorme vantagem de redução de custos em conta de energia elétrica e também por questões de consciência ambiental.



100%
ECONOMIA
DE ENERGIA

Estes produtos não requerem instalação elétrica. Através da placa solar, os produtos se recarregam durante o dia pela luminosidade solar e, acendem automaticamente a noite pelo sistema integrado a placa fotovoltaica. Indicado para pátios, sítios, fazendas, garagens, monumentos ou passarelas públicas.

Especificações técnicas

Potência nominal:
40W

Bateria (Lítio): **3,7V 11Ah**
Painel Solar: **15W 6V**
Peso do produto: **1,28Kg**
Dimensões do produto: **220 x 71 x 200mm**
Dimensões da embalagem: **225 x 74 x 200mm**
Altura de Instalação: **3 a 4m**

Potência nominal:
60W

Bateria (Lítio): **3,7V 13,2Ah**
Painel Solar: **20W 6V**
Peso do produto: **1,85Kg**
Dimensões do produto: **244 x 81 x 205mm**
Dimensões da embalagem: **249 x 84 x 225mm**
Altura de Instalação: **5 a 6m**

Potência nominal:
100W

Bateria (Lítio): **7,4V 13,2Ah**
Painel Solar: **30W 9V**
Peso do produto: **2,30Kg**
Dimensões do produto: **290 x 91 x 242mm**
Dimensões da embalagem: **299 x 94 x 262mm**
Altura de Instalação: **7 a 8m**

Cor do acabamento: **cinza**

Tempo de Recarga: **4 a 6h**

Autonomia: **até 12h**


Vida útil (L70): **15.000h**

IRC: **>80**

Temperatura de operação: **-20°C a 40°C**

Material: **alumínio**

Modo de Iluminação: **tensidade da luz
do ambiente + controle remoto**

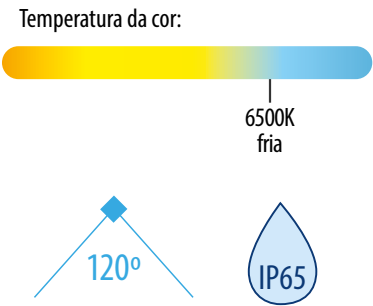



100%
ECONOMIA
DE ENERGIA

Estes produtos não requerem instalação elétrica. Através da placa solar, os produtos se recarregam durante o dia pela luminosidade solar e, acendem automaticamente a noite pelo sistema integrado a placa fotovoltaica. Indicado para pátios, sítios, fazendas, garagens, monumentos ou passarelas públicas.

Especificações técnicas


Potência nominal:
40W

Bateria (Lítio): **3,7V 6,6Ah**
Painel Solar: **10W 6V**
Peso do produto: **1,68Kg**
Dimensões do produto: **225 x 58 x 489mm**
Dimensões da embalagem: **235 x 60 x 499mm**
Altura de Instalação: **4 a 5m**

Potência nominal:
60W

Bateria (Lítio): **3,7V 8,8Ah**
Painel Solar: **12W 6V**
Peso do produto: **2,08Kg**
Dimensões do produto: **250 x 58 x 635mm**
Dimensões da embalagem: **253 x 60 x 638mm**
Altura de Instalação: **5 a 6m**

- Cor do acabamento: **cinza**
- Tempo de Recarga: **4 a 6h**
- Autonomia: **até 12h**
- Vida útil (L70): **15.000h**
- IRC: **>80**
- Temperatura de operação: **-20°C a 40°C**
- Material: **ABS resistente a altas temperaturas**
- Modo de Iluminação: **sensor de presença+ controle remoto**
- Altura de Instalação: **4 a 5m**

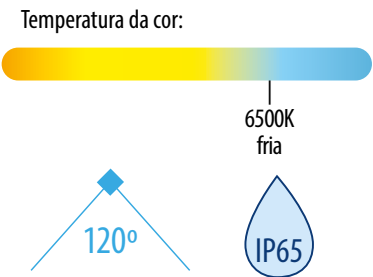

Vany

Soluções em Iluminação

www.vanyluz.com
(11) 3227-0260 - comercial@vanyluz.com